

UUNINEDUSLASI

LASI ON KARKAISTUA TURVALASIA JA KESTÄÄ ISKUJA.
VARO KUITENKIN PUDOTTAMASTA PAINAVAA JA
TERÄVÄKULMAISTA ESINETTÄ LASIN PÄÄLLE!

LASI ON TARKOITETTU ASENNETTAVAKSI
TULISIJOJEN ETEEN PUU-JA LAMINAATTILATTIOIDEN
PÄÄLLE. LATTIA EI SAA OLLA JOUSTAVA.

LASIN LIUKUMISEN ESTÄMISEKSI LASI ON HYVÄ
KIINNITTÄÄ LATTIAAN MUKANA OLEVALLA
KAKSIPUOLEISELLA TEIPILLÄ. JÄTÄ PIENI RAKO
TULISIJAN/SEINÄN JA LASIN VÄLIIN.

LASIN KAAREVUUSTOLERANSSI
MAX. 1,5 mm / 1000 mm

1. PUHDISTA LATTIA LIASTA JA PÖLYSTÄ.
2. IRROITA TEIPIN TOINEN SUOJAPAPERI JA LIIMAA
TEIPPI LASIN TAKAREUNAAN.
3. IRROITA SITTEN TOINEN SUOJAPAPERI JA ASENN
LASI LATTIALLE.

FLOOR PROTECTION GLASS


THE GLASS IS A HARDENED SAFETY GLASS AND IT
TOLERATES HITS TO SOME EXTENT. AVOID HITTING THE
GLASS WITH ANY HEAVY OR SHARPE-EDGED OBJECT.

INSTALLATION ON A WOODEN OR LAMINATED FLOOR
IN FRONT OF THE FIRE PLACE. THE FLOOR SHOULD NOT
BE FLEXIBLE.

IT IS RECOMMENDED TO ATTACH THE GLASS TO THE
FLOOR WITH A DOUBLE-SIDED TAPE. LEAVE A LITTLE
CAP BETWEEN THE FIREPLACE/WALL AND THE GLASS.

DIFFERENCE ON FLATNESS OF GLASS
MAX. 1,5mm for 1000 mm

1. CLEAN UP THE SURFACE OF THE FLOOR.
2. REMOVE THE COVER PAPER OF THE TAPE AND
ATTACH IT TO THE BACKSIDE OF THE GLASS.
3. THEN REMOVE THE COVER PAPER OF THE TAPE
AND INSTALL THE GLASS TO THE FLOOR

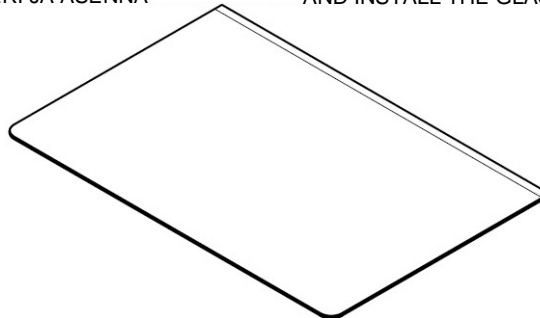

M590150599

ПРЕД ТОПОЧНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ЛИСТ.

ПРЕД ТОПОЧНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ЛИСТ СДЕЛАН ИЗ ЗАКАЛЁННОГО ПРОТИВОУДАРНОГО СТЕКЛА. ОДНАКО, СТАРАЙТЕСЬ НЕ БРОСАТЬ ОСТРЫЕ И ТЯЖЁЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА ЕГО ПОВЕРХНОСТЬ !

СТЕКЛО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛА ИЗ ДЕРЕВА И ЛАМИНАТА ПЕРЕД ПЕЧКОЙ И КАМИНОМ. ПОВЕРХНОСТЬ ПОЛА ДОЛЖНА БЫТЬ РОВНОЙ И ГЛАДКОЙ. СТЕКЛО НЕОБХОДИМО ПРИКРЕПИТЬ К ПОЛУ ИМЕЮЩЕЙСЯ В УПАКОВКЕ ДВУХСТОРОННЕЙ ЛИПКОЙ ЛЕНТОЙ. ОСТАВЬТЕ НЕБОЛЬШОЙ ЗАЗОР МЕЖДУ КАМИНОМ И СТЕКЛОМ.

ИЗГИБ СТЕКЛА НА ПЛОЩАДИ 1000 мм СОСТАВЛЯЕТ МАКСИМУМ 1,5 мм

1. ОЧИСТИТЕ ПОЛ ОТ МУСОРА И ПЫЛИ
2. ОТДЕЛИТЕ БУМАГУ С ОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕНТЫ И ПРИКРЕПИТЕ К НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЛИСТА
3. ЗАТЕМ ОТДЕЛИТЕ БУМАГУ С ДРУГОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕНТЫ И ПРИКРЕПИТЕ ЛИСТ К ПОЛУ.

АНЖУЕСИКЛААС


KLAAS ON KARASTATUD TURVAKLAASIST JA KANNATAB KERGEMOID LÕÖKE. OLE SIISKI ETTEVAATLIK JA ÄRA PILLA KLAASILE RASKEID JA TERAVA NURGAGA ESEMEID.

KLAAS ON ETTE NÄHTUD PAIGALDAMISEKS KAMINA ETTE PUIT –JA LAMINAATPÕRANDALE. PÕRAND EI TOHI OLLA LÄBIVETRUUV.

KLAASI KINNITAMISEKS ON SOOVITAV KASUTADA PAKENDIS OLEVAT KANEPPOOLSET TEIPI. JÄTA VÄIKE VAHE KAMINA/SEINA JA KLAASI VAHELE.

KLAASI LÄBIPAINUVUS TOLERANTS
MAX. 1,5 mm / 1000 mm

1. PUHASTA PÕRAND HOOLIKALT PRAHIST JA TOLMUST.
2. EEMALDA TEIBI KAITSEPABER ÜHELTL POOLT JA KLEEBI KLAASI TAHA, ÄÄRTELE.
3. EEMALDA KA TEIBI TEINE PABER JA ASETA KLAAS PÕRANDALE.

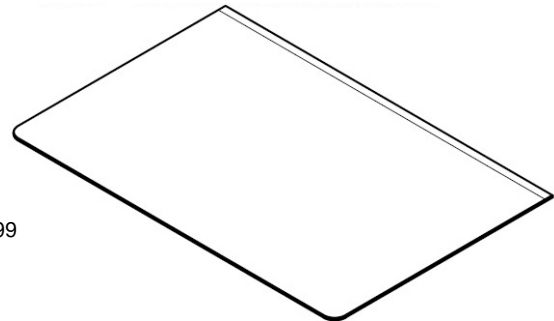

M590150599